



Exclusieve variatie en modernste materialen voor terras en balkon.




DREAMDECK planningshulpmiddelen

Let voor het plannen van uw terras op ons informatieaanbod op Internet, in deze brochure of informeer u rechtstreeks bij uw dealer.

Terrassen online-planner: www.traumgarten.de/nl/planner

Gebruik voor uw bouwproject onze terras online-planner: kies uw lievelingsterrasvloer uit. Er is keuze tussen terrasplanken in hout, bamboe en WPC. De kleuren variëren van heel bleek (Platinum crème) tot heel donker (Platinum bruin of Bamboe XL), waartussen u ongetwijfeld uw persoonlijk gewenste kleur zult vinden. Daarbij komen verschillende oppervlaktestructuren evenals de mogelijkheid om te kiezen tussen de traditionele parallelle plaatsing of het scheepsbodembestand. De materiaalberekenaar levert u een overzicht van de benodigde materialen.

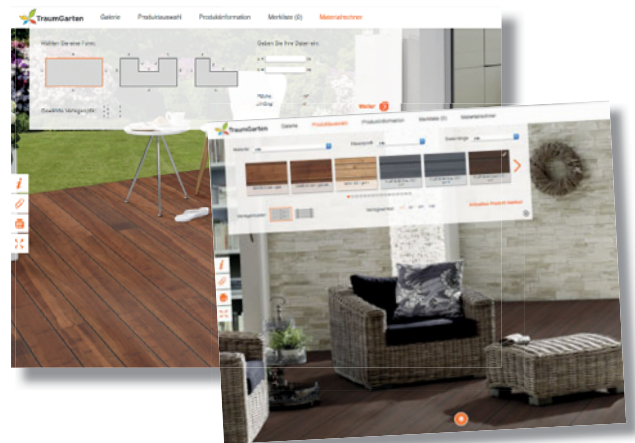

WPC plaatsingsvideo's: www.traumgarten.de/nl/videos

Onder deze link vindt u nuttige video's waarin u de installatie van TraumGarten DreamDeck in de verschillende ontwikkelingsstadia te zien krijgt. Je ziet er de verschillende mogelijkheden voor de onderconstructie en de opbouw ervan, het laat ook zien hoe de planken worden gemonteerd met de verschillende bevestigingsystemen. En tot slot wordt in een video het onderhoud en de reiniging uitgelegd.



DREAMDECK staal-boxen

Om u te helpen bij uw beslissing voor uw bouwproject, kunt u bij uw plaatselijke dealer een staal-box of stalen-houder vragen (mits waarborg). Zo heb je de mogelijkheid om verschillende kleuren uit te proberen.



DREAMDECK terrasplanken

U hebt een grote keuze en daarmee ook de moeilijkheid van het kiezen! De juiste aankoopbeslissing nemen is soms niet eenvoudig. Gebruik daarom de mogelijkheid van advies en professionele kennis van uw dealer, die u graag alle productsystemen van het TraumGarten assortiment in zijn showroom zal voorstellen. Ontdek de voordelen, maar ook de “probleemgebieden” van uw gewenste terrasplanken.


Een eerste indruk over de materiaaleigenschappen kunt u hier bekijken:

| | DREAMDECK WPC | DREAMDECK BAMBOE | DREAMDECK TALI, FSC® |
|--|--|---|---|
| Herkomst/afkorting* | Internationaal | Azië | Afrika/EYXX |
| Gewicht | ca. 1300 kg per m ³ | ca. 1250 kg per m ³ | ca. 1050 kg per m ³ |
| Duurzaamheid | zeer goed | zeer goed | zeer goed |
| Kwasten | zonder kwasten | zonder kwasten | zeer zelden kwasten |
| Oppervlak | hard vergeleken met naaldhout, geen splinters of afsplinteren mogelijk | middelmatige indrukhardheid, “houtsplinters” en afsplinteren kunnen voorkomen | extreem hard, zeer weinig gevaar voor houtsplinters/afsplinteren |
| Scheurvorming | geen scheuren | droogscheuren mogelijk | droogscheuren mogelijk |
| Optiek (in nieuwe toestand) | zeer gelijkmatig, lichte productie-eigen kleurverschillen | natuurlijke, levendige optiek | “kleurrijk” kleurspectrum |
| Optiek (na weersinvloeden) | blekere doelkleur na zowat 1-2 jaar | natuurlijke vergrijzing, vlekvorming door sporen-aanhechting mogelijk | natuurlijke vergrijzing |
| Reiniging | met warm water en een schuurborstel | met warm water en een schuurborstel | met warm water en een schuurborstel |
| Instrijken tegen vergrijzen door weersinvloeden | niet nodig | vooraf geolied aan alle kanten, nazorg vereist | regelmatige behandeling met een gepigmenteerde houtbeschermingsolie nodig |
| Uitlopende inhoudsstoffen | niet bekend | overtollig hars/olie uit productie | roodachtige/bruine inhoudsstoffen verkleuring mogelijk |
| Chemische reacties | verkleuringen door vogelpoep of plantaardige inhoudsstoffen | niet bekend | reactie met ijzer (looi- zuur) |

* Afkorting volgens DIN EN 13556



WPC SOFT
pagina 6



WPC PLATINUM
pagina 8



BAMBOE
pagina 14



TALI
pagina 16



WPC BICOLOR
pagina 10



WPC PLUS / PLUS XL
pagina 12

De montage van alle TraumGarten producten kan door de eindverbruiker worden uitgevoerd met inachtneming van de bijhorende montagehandleidingen. Voorzie de gebruikelijke en daarvoor geschikte werktuigen. In geval van twijfel, contacteer uw vakhandel of uw vakman.



DREAMDECK overzicht

WPC SOFT

- Volprofiel
- 145 mm breed
- aangenaam, zacht Soft-oppervlak
- éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- tweekleurige kunststof bestanddelen



WPC PLATINUM

- Volprofiel
- 195 mm breed
- vlekresistenter door een bijkomende speciale bekledingsmantel
- éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- tweekleurige kunststof bestanddelen



| reliëf-houtstructuur | geribbeld |
|--|---|
|  grijs |  grijs |
|  bruin |  bruin |
|  zand |  zand |

| reliëf-houtstructuur | geribbeld |
|---|--|
|  grijs |  grijs |
|  bruin |  bruin |
|  crème |  crème |

DREAMDECK WPC

WPC bestaat uit natuurvezels, kunststof en additieven in een verhouding van ca. 60/35/5% en heeft daardoor typische eigenschappen. Kleurverschillen door verschillende weersomstandigheden en productieverschillen kunnen voorkomen bij latere aanvullingen van bestaande terrassen of bij het gebruik van losse planken. Deze productie- en materiaalgerelateerde fluctuaties kunnen geen reden zijn tot klachten. WPC kan bij temperatuurschommelingen, permanent watercontact en ongelijke blootstelling aan het weer kromtrekken, watervlekken vertonen en ververen. Afhankelijk van de weersintensiteit (Uv-straling/neerslag) wordt de gewenste blekere doelkleur na zowat 1 - 2 jaar bereikt. Soms kan het bij het lopen op DreamDeck terrasplanken Platinum tot elektrostatische ontladingen komen.

Onderhoudsvriendelijk, maar niet onderhoudsvrij!

Reinig WPC profielen met warm water en reiniger op basis van azijn. Zware vervuiling kunt u verwijderen met een schuurborstel. Gebruiksporen (lichte krassen) laten zich met schuurpapier, altijd in de lengterichting/vezelverloop verwijderen (best op voorhand testen op een niet zichtbaar vlak). Belangrijk: gebruik geen oplosmiddelen of kalkhoudende reinigers daar deze door het oppervlak heen kunnen dringen en er gevaar voor verkleuring bestaat. Bladeren en vruchten van bomen of struiken kunnen op de planken/profielen een natuurlijke voedingsstof voor sporen zijn. Plantaardige inhoudsstoffen, zoals tannines, maar ook lang eraan vastzittende vogelpoep kunnen leiden tot blijvende verkleuring van het oppervlak.

Voordelen die overtuigen:

- WPC overtuigt door een lange duurzaamheid
- eenvoudige reiniging - geen verven nodig
- in regel geen vorming van barsten of splinters
- geen kwasten
- bewerking mogelijk met alle gangbare houtbewerkingsgereedschappen

Stockage: Niet gemonteerde planken kunnen bij verkeerde, d.w.z. niet aangepaste stockering, vervormen. Let er op dat de goederen beschut zijn voor regen en niet in direct zonlicht (om een te sterk verhitten van het materiaal te vermijden) gestockeerd worden.

Plaatsing: Vermijdt montage bij vorst en grote hitte en werk liefst bij een buitentemperatuur tussen +5°C en +25°C. Hou daarbij rekening met de uitvoerige informatie op de transportverpakkingen en in de montagehandleiding.



WPC BICOLOR


- Volprofiel
- 125 mm breed
- éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- tweekleurige kunststof bestanddelen



WPC PLUS / PLUS XL

- Buisprofiel
- in twee breedtes: 146 mm (PLUS) en 240 mm (PLUS XL)
- éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld

EXTRA BREED

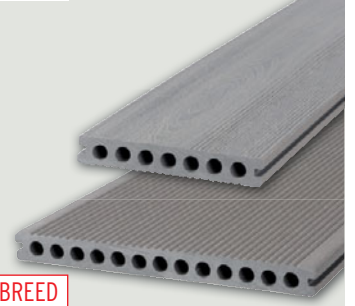

| reliëf-houtstructuur | geribbeld |
|--|---|
|  antraciet |  antraciet |
|  amandel |  amandel |
|  zand |  zand |





| reliëf-houtstructuur | geribbeld |
|--|---|
|  antraciet |  antraciet |
|  bruin |  bruin |
|  grijs |  grijs |

DREAMDECK BAMBOE / BAMBOE XL

Bamboo is een soort gras! Het bamboo wordt in vezelvorm gebracht, gereinigd, hitte-behandeld en tot slot met bindmiddelen onder hoge druk tot uiterst stabiele terrasplanken geprest. DREAMDECK BAMBOE terrasplanken kunnen door hun kopse bewerking in een optisch harmonieuze eindeloze plaatsing gelegd worden.

- in twee breedtes: BAMBOE 140 mm en BAMBOE XL 180 mm
- eenzijdig effen, eenzijdig gegroefd
- met kopse tand- en groef bewerking voor eindeloze plaatsing
- vooraf geolied aan alle kanten: BAMBOE bleek, BAMBOE donker



| effen | gegroefd |
|---|--|
|  BAMBOE bleek |  BAMBOE bleek |
|  BAMBOE XL donker |  BAMBOE XL donker |

DREAMDECK TALI



Exclusieve optiek door fijne structuur en roodbruin kleurspectrum, FSC®-gecertificeerde planken



Let op FSC®-gecertificeerde producten

- 145 mm breed
- éénzijdig gegroefd, éénzijdig geribbeld
- hoogste duurzaamheidsklasse - 1!



| gegroefd | geribbeld |
|--|---|
|  |  |

Algemene onderhoudsaanbevelingen; Om de schoonheid en levensduur van de terrasplanken te behouden, raden wij een zorgvuldige behandeling van het oppervlak aan met een in de handel verkrijgbaar gepigmenteerd onderhoudsmiddel. Het onderhoudsmiddel beschermt tegen waterreanen en tegen de natuurlijke vergrijzing door Uv-straling. In tegenstelling tot TALI worden de BAMBOE terrasplanken zeer donker door de weersinvloeden. Om dit te verminderen moet BAMBOE noodzakelijk regelmatig met een houtbeschermingsolie met schimmelwerende en gepigmenteerde bestanddelen behandeld worden. Uw vakhandel geeft u graag advies! **Bekijk eveneens de speciale onderhoudsaanwijzingen op pagina 15/16.**

DREAMDECK WPC SOFT

De nieuwe generatie terrasplanken met aangenaam oppervlak en een uitzonderlijk gevoel. Met deze nieuwe, speciale terrasplanken ronden we het DREAMDECK-programma met de succesvolle trendkleuren af!



Details

- Volprofiel 21 x 145 mm
- aangenaam, zacht oppervlak
- éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- tweekleurige kunststof bestanddelen


per lm **16,99**

| zand | Art.nr. | stuk |
|--------------------|---------|--------------|
| 21 x 145 x 3000 mm | 2976 | 50,97 |
| 21 x 145 x 4000 mm | 2977 | 67,96 |
| 21 x 145 x 5000 mm | 2978 | 84,85 |
| Afsluitlijst | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2198 | 10,98 |




WPC SOFT zand
Oppervlak: reliëf-houtstructuur





WPC SOFT bruin
Oppervlak: geribbeld



WPC SOFT bruin
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

| bruin | Art.nr. | stuk |
|--------------------|---------|--------------|
| 21 x 145 x 3000 mm | 2970 | 50,97 |
| 21 x 145 x 4000 mm | 2971 | 67,96 |
| 21 x 145 x 5000 mm | 2972 | 84,85 |
| Afsluitlijst | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2679 | 9,98 |

| grijs | Art.nr. | stuk |
|--------------------|---------|--------------|
| 21 x 145 x 3000 mm | 2973 | 50,97 |
| 21 x 145 x 4000 mm | 2974 | 67,96 |
| 21 x 145 x 5000 mm | 2975 | 84,85 |
| Afsluitlijst | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2485 | 9,98 |



WPC SOFT grijs
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

DREAMDECK WPC PLATINUM

De 195 mm brede WPC volprofielen zijn door een bijkomende bekledingsmantel vlekresistenter en waterafstotender dan gewone WPC terrasplanken. Ze zijn zeer gemakkelijk te reinigen. Door deze PLATINUM bescherm laag beleeft u langer plezier aan uw terras.



Details

- Volprofiel 20 x 195 mm
- vlekresistenter door een bijkomende speciale bekledingsmantel
- éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- tweekleurige kunststof bestanddelen

per lm **19,99**

| grijs | Art.nr. | stuk |
|--------------------|---------|--------------|
| 20 x 195 x 3000 mm | 2116 | 59,97 |
| 20 x 195 x 4000 mm | 2117 | 79,96 |
| 20 x 195 x 5000 mm | 2118 | 99,95 |
| Afsluitlijst | | |
| 10 x 62 x 2000 mm | 2112 | 9,98 |

WPC PLATINUM grijs,
Oppervlak: geribbeld






WPC PLATINUM bruin,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur



| bruin | Art.nr. | stuk |
|---------------------|---------|--------------|
| 20 x 195 x 3000 mm | 2132 | 59,97 |
| 20 x 195 x 4000 mm | 2133 | 79,96 |
| 20 x 195 x 5000 mm | 2134 | 99,95 |
| Afsluitlijst | | |
| 10 x 62 x 2000 mm | 2113 | 9,98 |

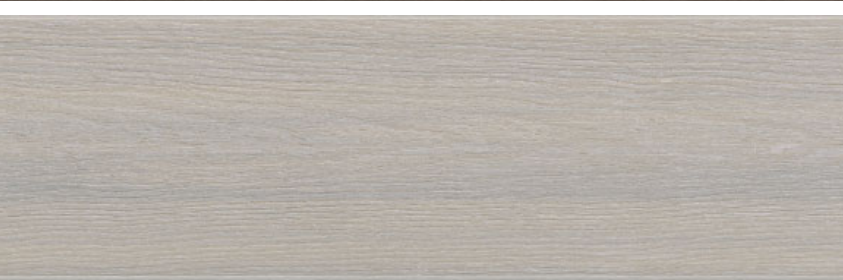

| Crème | Art.nr. | stuk |
|---------------------|---------|--------------|
| 20 x 195 x 3000 mm | 2690 | 59,97 |
| 20 x 195 x 4000 mm | 2691 | 79,96 |
| 20 x 195 x 5000 mm | 2692 | 99,95 |
| Afsluitlijst | | |
| 10 x 62 x 2000 mm | 2693 | 9,98 |



WPC PLATINUM Crème,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

DREAMDECK WPC BICOLOR

Door toevoeging van een tweede kleur wordt een uitzicht bereikt die elke plank uniek maakt. De volprofiel planken passen, vanwege hun afmetingen, optisch ook bijzonder goed bij kleinere oppervlakken.



Details

- Volprofiel 21 x 125 mm
- éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- tweekleurige kunststof bestanddelen

per lm **11,99**

| amandel | Art.nr. | stuk |
|--------------------|---------|--------------|
| 21 x 125 x 2000 mm | 2654 | 23,98 |
| 21 x 125 x 3000 mm | 2655 | 35,97 |
| 21 x 125 x 4000 mm | 2656 | 47,96 |
| 21 x 125 x 5000 mm | 2657 | 59,95 |
| Afsluitlijst | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2199 | 10,98 |



WPC BICOLOR amandel
Oppervlak: reliëf-houtstructuur





WPC BICOLOR zand
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

WPC BICOLOR antraciet
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

| zand | Art.nr. | stuk |
|--------------------|---------|--------------|
| 21 x 125 x 2000 mm | 2650 | 23,98 |
| 21 x 125 x 3000 mm | 2651 | 35,97 |
| 21 x 125 x 4000 mm | 2652 | 47,96 |
| 21 x 125 x 5000 mm | 2653 | 59,95 |
| Afsluitlijst | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2198 | 10,98 |

| antraciet | Art.nr. | stuk |
|--------------------|---------|--------------|
| 21 x 125 x 2000 mm | 2658 | 23,98 |
| 21 x 125 x 3000 mm | 2659 | 35,97 |
| 21 x 125 x 4000 mm | 2660 | 47,96 |
| 21 x 125 x 5000 mm | 2661 | 59,95 |
| Afsluitlijst | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2069 | 10,98 |




WPC BICOLOR in amandel
Oppervlak: reliëf-houtstructuur.
Lichtlijsten pagina 20

DREAMDECK WPC PLUS / PLUS XL

De terrasplanken met holkamerprofiel hebben twee oppervlakken. Eén zijde met reliëf-houtstructuur, één zijde geribbeld. De planken zijn verkrijgbaar in twee breedtes en in drie attractieve kleuren.



Buisprofiel:
hogere stevigheid
dan traditionele
holkamerprofielen




WPC PLUS

Details

- Holkamerprofiel 23 x 146 mm
- éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld

per lm **9,79**





WPC PLUS XL

Details

- Holkamerprofiel 23 x 240 mm
- éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld

per lm **16,49**

EXTRA BREED

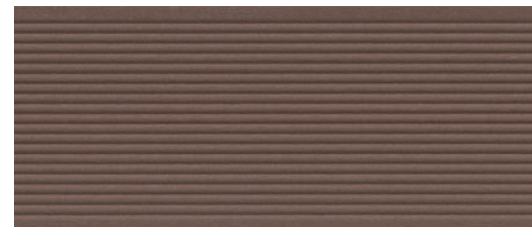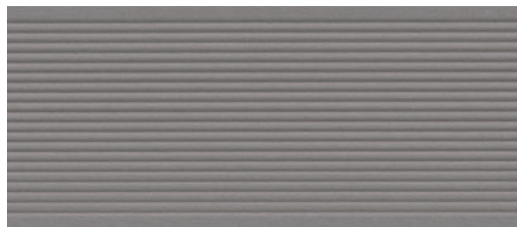

| PLUS: antraciet | Art.nr. | stuk |
|--------------------|---------|--------------|
| 23 x 146 x 3000 mm | 2673 | 29,37 |
| 23 x 146 x 4000 mm | 2674 | 39,16 |
| 23 x 146 x 5000 mm | 2675 | 48,95 |
| Afsluitlijst | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2069 | 9,98 |

| PLUS: grijs | Art.nr. | stuk |
|--------------------|---------|--------------|
| 23 x 146 x 3000 mm | 2676 | 29,37 |
| 23 x 146 x 4000 mm | 2677 | 39,16 |
| 23 x 146 x 5000 mm | 2678 | 48,95 |
| Afsluitlijst | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2485 | 9,98 |

| PLUS: bruin | Art.nr. | stuk |
|--------------------|---------|--------------|
| 23 x 146 x 3000 mm | 2670 | 29,37 |
| 23 x 146 x 4000 mm | 2671 | 39,16 |
| 23 x 146 x 5000 mm | 2672 | 48,95 |
| Afsluitlijst | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2679 | 9,98 |

WPC PLUS grijs en PLUS XL antraciet,
Oppervlak: geribbeld





WPC PLUS bruin,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur



| PLUS XL: antraciet | Art.nr. | stuk |
|---------------------------|---------|--------------|
| 23 x 240 x 3000 mm | 3283 | 49,47 |
| 23 x 240 x 4000 mm | 3284 | 65,96 |
| 23 x 240 x 5000 mm | 3288 | 82,45 |
| Afsluitlijst | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2069 | 9,98 |

| PLUS XL: grijs | Art.nr. | stuk |
|-----------------------|---------|--------------|
| 23 x 240 x 3000 mm | 3281 | 49,47 |
| 23 x 240 x 4000 mm | 3282 | 65,96 |
| 23 x 240 x 5000 mm | 3287 | 82,45 |
| Afsluitlijst | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2485 | 9,98 |

| PLUS XL: bruin | Art.nr. | stuk |
|-----------------------|---------|--------------|
| 23 x 240 x 3000 mm | 3285 | 49,47 |
| 23 x 240 x 4000 mm | 3286 | 65,96 |
| 23 x 240 x 5000 mm | 3289 | 82,45 |
| Afsluitlijst | | |
| 10 x 80 x 2000 mm | 2679 | 9,98 |



WPC PLUS antraciet,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

DREAMDECK **BAMBOE / BAMBOE XL**

BAMBOE systeem terrasplanken zijn “kops bewerkt”. Dat betekent dat ze ondanks hun handige lengte toch “eindeloos” geplaatst kunnen worden. Klimatologische omstandigheden, evenals plaatselijke factoren leiden tot veranderingen in de afmetingen van de planken. Dit wordt opgevangen door de plaatsing met clips in plaats van te schroeven.



BAMBOE systeem terrasplanken

Details

- 20 x 140 mm
- éénzijdig effen,
éénzijdig gegroefd

per lm **10,99**



BAMBOE XL donker systeem terrasplanken

Details


- 22 x 180 mm
- eenzijdig effen,
éénzijdig gegroefd

per lm **18,98**

De 140 mm en 180 mm brede planken kunnen niet met elkaar geplaatst worden! De terrasplanken zijn zijdelings gegroefd en worden met Inox clips onzichtbaar bevestigd. Wij adviseren als basis de onderconstructie in aluminium, zie pagina 18.




| BAMBOE | Art.nr. | stuk |
|--------------------|---------|--------------|
| 20 x 140 x 2200 mm | 2206 | 24,18 |

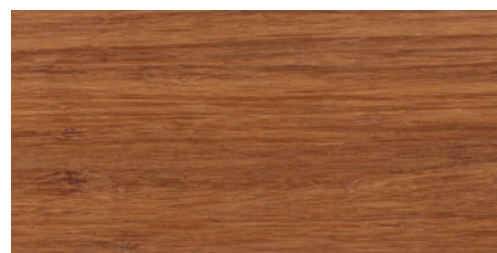



BAMBOE XL donker,
oppervlak: gegroefd, lichtlijst pagina 20

| BAMBOE XL donker | Art.nr. | stuk |
|-------------------------|---------|--------------|
| 22 x 180 x 1850 mm | 2203 | 35,11 |

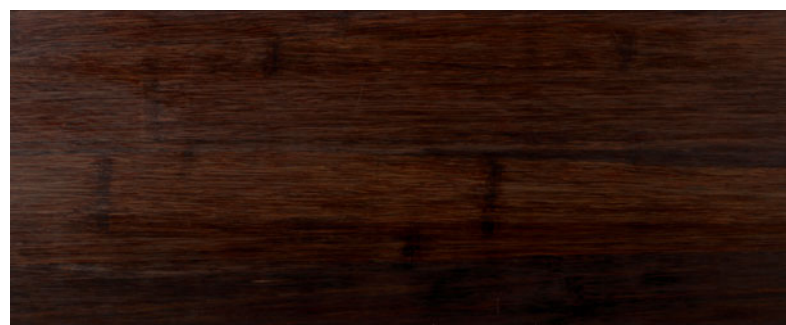

Bamboo onderhoudsset*

2 x 2,5 l, Art.nr. 0286
89,95

* Reiniger en onderhoudsolie

Bamboo onderhoudsolie

2,5 l, Art.nr. 0287
54,90



Verbruik onderhoudsolie: ca. 100-125 ml/m² per laag (bepaal de exacte hoeveelheden die worden verbruikt door een test op de vloer).

Product en onderhoud: Bamboe groeit snel en continu, kan reeds na vijf tot zeven jaar geoogst worden, en heeft als immer groenblijvende plant met een grote bladmassa een niet te verwaarlozen deel aan het zuiveren van de lucht en binding van CO₂. Botanisch is het een grassoort met verhoude stam, doch vrij van harsen, looizuren en oliën. De zeer dichte celstructuur leidt tot een grote oppervlaktehardheid. Vanwege zijn mechanische weerstand en zijn hoge druk- en treksterkte, wordt bamboe als "plantaardig staal" beschouwd.

Voor DREAMDECK BAMBOE worden stroken van de reuzebamboe (*phyllostachys edulis*) en harsen onder hoge druk geperst en daaruit worden de terrasplanken geproduceerd. Verantwoordelijk voor de stevige "lichtgewichtconstructie" van de halmen is de afwisselende verbindingsofbouw van de zeer vaste knopen met de stevige vezels. Het bij aanvang zeer glad en dicht oppervlak wordt door weersinvloeden ruwer met meer poriën zoals bij hout. In het bijzonder aan de „knopen en door de „knopen" ziet men bij het van dichtbij bekijken ook kleine, dwarslopende oneffenheden/scheurtjes, die materiaaleigen en onschadelijk zijn. De terrasplanken zijn aan alle kanten geolied. Wij adviseren een regelmatige nabehandeling met het onderhoudsproduct dat in de fabriek werd aangebracht. Biocide-vrije producten die voornamelijk zijn gebaseerd op goedkope lijnolie, kunnen schimmelgroei op het oppervlak bevorderen. De afvalresten van de schimmels laten hardnekkige zwarte verkleuring achter.

Productiegerelateerd kan overtollig hars en olie uitvloeien. Dit is in regel niet problematisch en verdwijnt na verwerking. Als een echt natuurproduct kan bamboe ook scheurtjes en vezelbreuken vertonen.

Dergelijke eigenschappen die kenmerkend zijn voor bamboe-planken buiten, zijn geen reden tot klacht.

Bekijk eveneens de algemene onderhoudsaanwijzingen op pagina 5.

DREAMDECK **TALI** hardhout FSC®

Waarschijnlijk combineert geen enkel ander hout, zoals TALI, extreme hardheid en duurzaamheid met exclusieve optiek door zijn fijne structuur en roodbruin kleurspectrum. Precies het juiste voor allen die uiterst duurzame tuinhoutproducten zoeken.

Professionele
tuintbouw
KWALITEIT
Waterbouw-
hout
★★★★★



TALI

Terrasplanken, FSC®

Details

- 25 x 145 mm
- kanten afgeschuind,
- éénzijdig geribbeld,
éénzijdig gegroefd

per lm **9,99**

TALI voordelen:

- hoogste duurzaamheidsklasse - 1!
- gecontroleerde, schonende, bestandsbehoudende aanplant in exclusieve groeigebieden
- karakteristieke, edele, natuurlijke optiek
- niet chemisch behandeld



Product en onderhoud: Vanwege zijn natuurlijke eigenschappen moet Tali niet geïmpregneerd worden bij plaatsing. Tegen de natuurlijke vergrijzing door Uv-straling helpt in de handel verkrijgbare, gepigmenteerde hardhoutolie. Uw vakhandel geeft u graag advies. Tali bevat looizuur (Tannine), een reactie met ijzer is mogelijk (zwarte vlekken). Gebruik uitsluitend Inox bevestigingsmiddelen.



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer

Let op FSC®-
gecertificeerde producten



Zo lang de
voorraad
strekt

| Terrasplanken, FSC® | Art.nr. | stuk |
|---------------------|---------|--------------|
| 25 x 145 x 1200 mm | 4106 | 11,99 |
| 25 x 145 x 1500 mm | 4109 | 14,99 |
| 25 x 145 x 1800 mm | 4110 | 17,98 |
| 25 x 145 x 2000 mm | 1527 | 19,98 |
| 25 x 145 x 2100 mm | 4350 | 20,98 |
| 25 x 145 x 2400 mm | 4139 | 23,98 |
| 25 x 145 x 2700 mm | 4340 | 26,97 |
| 25 x 145 x 3300 mm | 4341 | 32,97 |
| 25 x 145 x 3500 mm | 1531 | 34,97 |
| 25 x 145 x 4500 mm | 4345 | 44,95 |




Zo lang de
voorraad
strekt

Constructiehout Hardhout, FSC®

Details

- 40 x 70 mm
- voor de perfecte onder-constructie

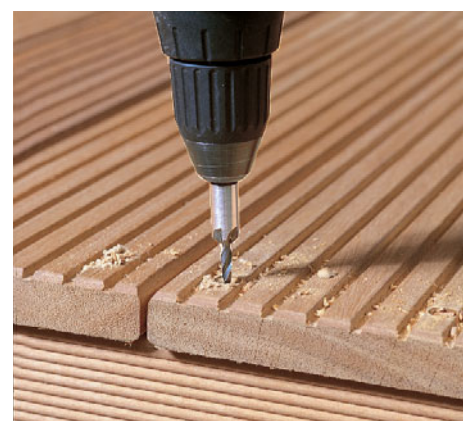

Let op: Verbindingen altijd
voorboren!

| Constructiehout, hardhout, FSC® | | |
|---------------------------------|------|--------------|
| 40 x 70 x 2000 mm | 1532 | 14,98 |
| 40 x 70 x 3000 mm | 1530 | 22,47 |

| DREAMDECK boor | | |
|----------------|------|--------------|
| Ø 5 mm | 0960 | 13,95 |




DREAMDECK boor
Ø 5 mm, boren / verzinken in één enkele
bewerking, zinker verstelbaar, verschroefing
met standaard V2A-schroeven

DREAMDECK ONDERCONSTRUCTIE

Voordelen van de Alu-onderconstructie:

- uiterst duurzaam en bestand tegen torsie
- zwart gelakt - geen storende „flitsen“ tussen de planken
- De onderconstructie „hoog“ kan met behulp van de verbinders (2068) tot een stabiel, vast onderstel gemonteerd worden.

Verbinder (2068)

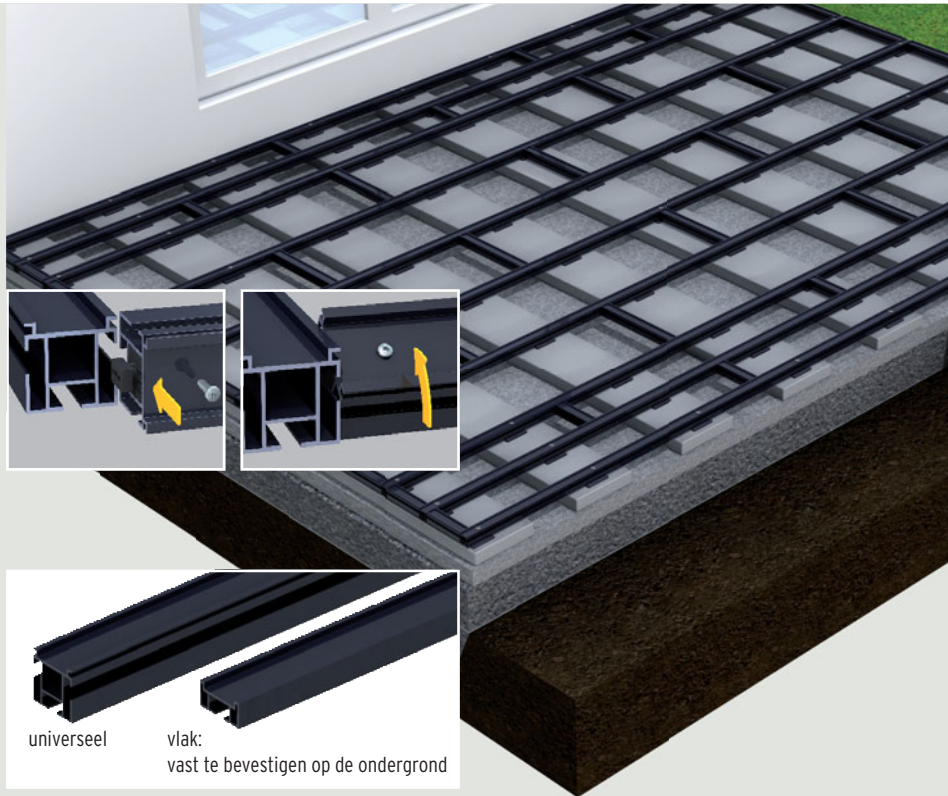

Aluminium onderconstructie

| maat/mm | | Art.nr. | stuk |
|----------------|-----------|---------|--------------|
| 40 x 40 x 2000 | hoog | 2226 | 23,98 |
| 40 x 40 x 4000 | hoog | 2227 | 47,96 |
| 40 x 20 x 2000 | vlak | 2228 | 17,98 |
| 40 x 20 x 3000 | vlak | 2136 | 26,97 |
| Verbinder | set 10 st | 2068 | 19,95 |




Inox clip EASY


- clip voor de aluminium onderconstructie, incl. schroeven
- grote tijdsparing bij de montage
- voorbereiden niet nodig
- eenvoudig vervangen van planken




Eenvoudige plaatsing met EASY clip




insteken...



draaien...



inschuiven...




en vastschroeven!

| Artikel | | Art.nr. | stuk |
|----------------|--------------|---------|---------------|
| Inox clip EASY | set 50 st | 2229 | 29,95 |
| Inox clip EASY | emmer 250 st | 2487 | 149,75 |

WPC onderconstructie

| maat/mm | | Art.nr. | stuk |
|----------------|------------|---------|--------------|
| 40 x 70 x 3000 | universeel | 2080 | 26,97 |
| 40 x 70 x 4000 | universeel | 2081 | 35,96 |
| 20 x 50 x 2000 | vlak | 2114 | 12,98 |
| 20 x 50 x 3000 | vlak | 2108 | 19,47 |

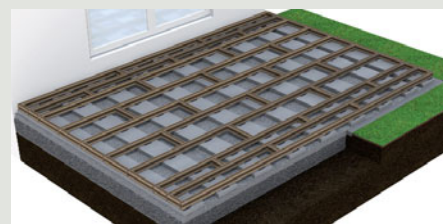


Bevestigingsclips en toebehoren

| Clips | | Art.nr. | stuk |
|--|--------------|---------|---------------|
| Inox clips | set 50 st | 2109 | 27,95 |
| Inox clips | emmer 250 st | 2297 | 139,75 |
| Start-/eindclips voor de eerste/laatste rij planken | | | |
| Inox clips | set 25 st | 2083 | 24,95 |

Gummipads voor bescherming van de onderconstructie

| | | | |
|-----------------|-----------|------|-------------|
| 60 x 90 x 8 mm | set 24 st | 2201 | 7,92 |
| 60 x 90 x 20 mm | set 10 st | 2202 | 8,90 |

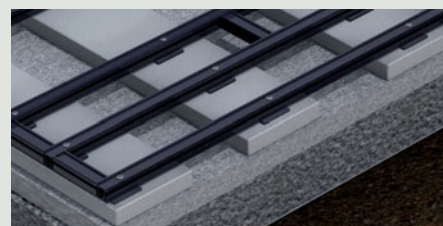

Voordelen van de Gummipads


- antislip
- stabiele structuur
- extra waterafvoer en ventilatie

DREAMDECK PLAATINGSVOORSCHRIFTEN


Algemene Plaatsingsvoorschriften

De belangrijkste basisregels bij de planning van uw terras
Ernstige schade ontstaat hoofdzakelijk door waterop-
hoping en sterke zonnestraling. Zorg door naleving van
de volgende basisbeginselen voor voldoende waterafvoer
en luchtcirculatie.

1. Op vaste, stevige, vorstvaste en voldoende droge ondergrond werken.
2. Respecteer de afstanden en de rangschikking van de onderconstructie, holle ruimtes tussen de onderconstructie niet opvullen zodat er een uitwisseling tussen warme en koude lucht kan gebeuren.
3. Zorg voor voldoende ventilatie van het oppervlak.
4. De onderconstructie vast bevestigen op de ondergrond.
5. Volgens de basisprincipes van de constructieve houtbescherming bevelen wij aan te plaatsen met een helling van 2 % in de langsrichting van de planken. Die moeten van het gebouw wegvoeren
6. Een minimumafstand van 20 mm tegenover vaste bouwdelen (zoals huismuur, boordstenen, enz.) moet worden nageleefd.
7. De montagehandleidingen volgen.

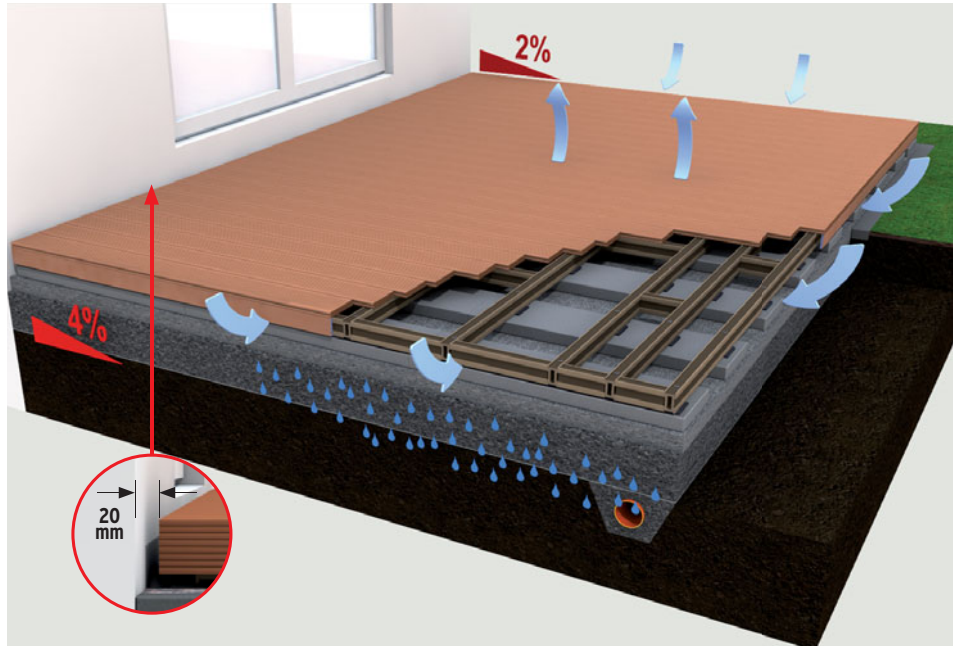


Plaatsing en schikking van de onderconstructie (vast te bevestigen op de ondergrond!)

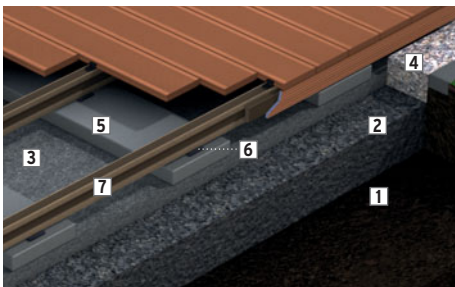


A. Montage op de grond

1. Grond 4 % helling
2. Grof grint 2 % helling
3. Fijn grint/zand
4. Grove kiezelrand
5. Beton boordsteen
6. Gummipads
7. Onderconstructie universeel, hoogkant geplaatst

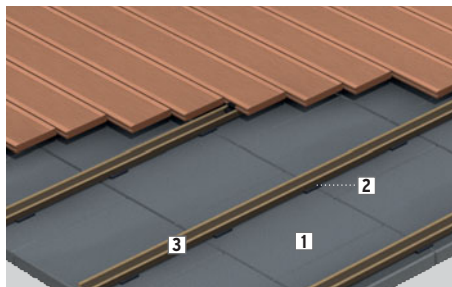


B. Montage op beton/betonplaten

1. Oude ondergrond, 2 % helling
 2. Gummipads
 3. Onderconstructie universeel, vast geplaatst, vastschroeven
- Bij bitumen of EPDM andere bevestiging kiezen.
Belangrijk: met architect of bouwfirmat overleggen




Plaatsing van de planken

Als voorbeeld de WPC systeem onderconstructie met WPC PLATINUM terrasplanken. Gedetailleerde informatie vindt u in de DREAMDECK montagehandleiding, gratis te raadplegen op Internet.




De eerste terrasplank

Afsluitclips (2) van boven aan de onderconstructie (3) bevestigen! Splintergevaar! De verschroeven met $\varnothing 2$ mm voorboren. Bij PLUS holkamerplanken op voorhand ca. 2 cm voor het latere einde op de dieperliggende zijde van onder openboren (min. $\varnothing 5-8$ mm), zodat het condenswater in de holle kamers kan afvloeien. Dan de terrasplank (3) licht schuiven op de clip inschuiven.




De verdere terrasplanken

Alle andere terrasplanken met de bevestigingsclips (4) in Inox bevestigen. Voor volprofiel terrasplanken en de holkamerplanken PLUS XL steeds de bevestigingsclips in Inox gebruiken.



Het uiteinde

De laatste terrasplank met A2 schroeven door de zijdelingse groef vastschroeven onder 45° . De groefwag met $\varnothing 4$ mm voorboren en verzinken en dan de onderconstructie bijkomend met $\varnothing 2$ mm voorboren. De afsluitlijst (5) van langs buiten op afstand van 20 cm met $\varnothing 4$ mm voorboren en verzinken, daarna de groefonderkant van de terrasplank $\varnothing 2$ mm naboren, om openbarsten te vermijden.

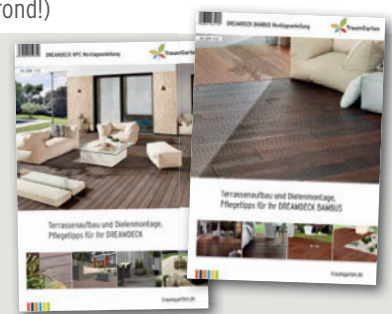

Belangrijke opmerking:

De DREAMDECK-serie WPC en Bamboe worden geleverd met een montagehandleiding op maat van het product, met daarin tips en trucs voor montage en voorbereiding. Download deze handleiding van tevoren op: www.traumgarten.de/nl/dreamdeck/

Planningshulp voor benodigde hoeveelheden van onderconstructie en terrasplanken*



onderconstructie:

ca. 3 meter per m^2 . De aangegeven waarden zijn rekenwaarden voor grotere oppervlakken. Vooral bij kleine oppervlakken moet bijkomend een onderconstructie voor het afsluiten voorzien worden.

terrasplanken:

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| DREAMDECK WPC SOFT: | ca. 6,7 m plank per m^2 |
| DREAMDECK WPC PLUS: | ca. 6,7 m plank per m^2 |
| DREAMDECK WPC PLUS XL: | ca. 4,1 m plank per m^2 |
| DREAMDECK WPC BICOLOR: | ca. 7,7 m plank per m^2 |
| DREAMDECK WPC PLATINUM: | ca. 5 m plank per m^2 |

bevestigingsclips:

ca. 20 stuks per m^2 . (één clip per kruispunt plank/OC)



* Richtwaarden

DREAMDECK LICHTLIJST

Inclusief bevestigingsclips, aansluitkabel en schroeven.
Een uitvoerige planning- en montagehulp vindt u in de DREAMDECK montagehandleiding op Internet: www.traumgarten.de/nl/montage



Eenvoudige montage
zonder boren - zonder zagen - geen kabels knippen! Alles gewoon samensteken.

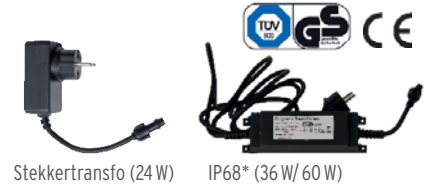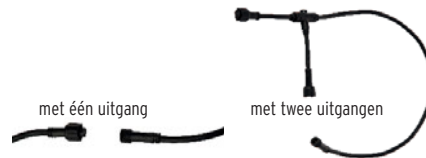

Stekkertransfo (24 W) IP68* (36 W/ 60 W)

| DREAMDECK lichtlijst | Art.nr. | stuk |
|----------------------------------|---------|---------------|
| 2000 x 40 x 20 mm | 2511 | 109,00 |
| Blindlijst (zonder licht) | | |
| 1000 x 40 x 20 mm | 2500 | 29,90 |

| Verlengkabel | | | |
|--------------|-------------|------|--------------|
| L: 500 mm | 1 uitgang | 2520 | 3,95 |
| L: 2200 mm | 1 uitgang | 2521 | 9,95 |
| L: 6000 mm | 1 uitgang | 2522 | 17,95 |
| L: 500 mm | 2 uitgangen | 2532 | 6,95 |
| L: 2200 mm | 2 uitgangen | 2533 | 11,95 |
| L: 6000 mm | 2 uitgangen | 2534 | 19,95 |

| Transformatoren | | | |
|-----------------|---------------|------|--------------|
| 24 W, IP44 | tot 2 lijsten | 2549 | 14,90 |
| 36 W, IP68* | tot 3 lijsten | 2546 | 24,90 |
| 60 W, IP68* | tot 6 lijsten | 2547 | 34,90 |

* IP68: Stofdicht en beschermd bij permanent watercontact.



TraumGarten
Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
D-44147 Dortmund
Fax +49 231 9986-392
E-Mail: belgie@traumgarten.de
www.traumgarten.de/nl



1010N/02/20/31

4